| | | |
|---|---|---|
| HYDRO | Code client : 50543<br>Référence dessin client :<br>CP20 | S38618<br>Plan éxécuté sur TopSolid 2004<br>Fait le : 22-04-05 par : S.L<br>Vérifié par : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 - Rectitude transversale = 6 mm/m | 2 - Angularité = ± 1.5° | 3 - Rectitude longitudinale = 1 mm/m | 4 - Vrillage = 3/4°/m |

Utilisation du produit : Menuiserie métallique

Observations :

- RAYONS NON COTES R= 0.3
- S'ASSEMBLE AVEC S38617
- CG = CENTRE DE GRAVITE

--- - - --- FACES VUES

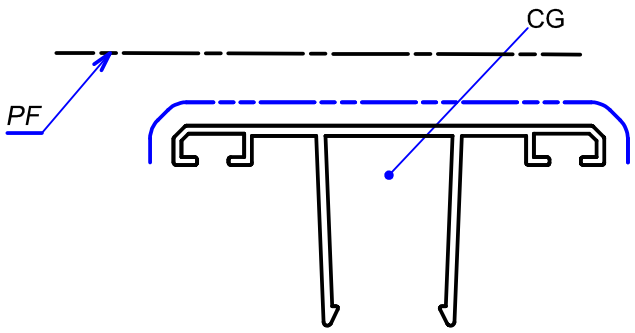


BON POUR EXECUTION
le
SIGNATURE OU CACHET COMMERCIAL

ANNULE ET REMPLACE
LE PRECEDENT
07 JUILLET 2011

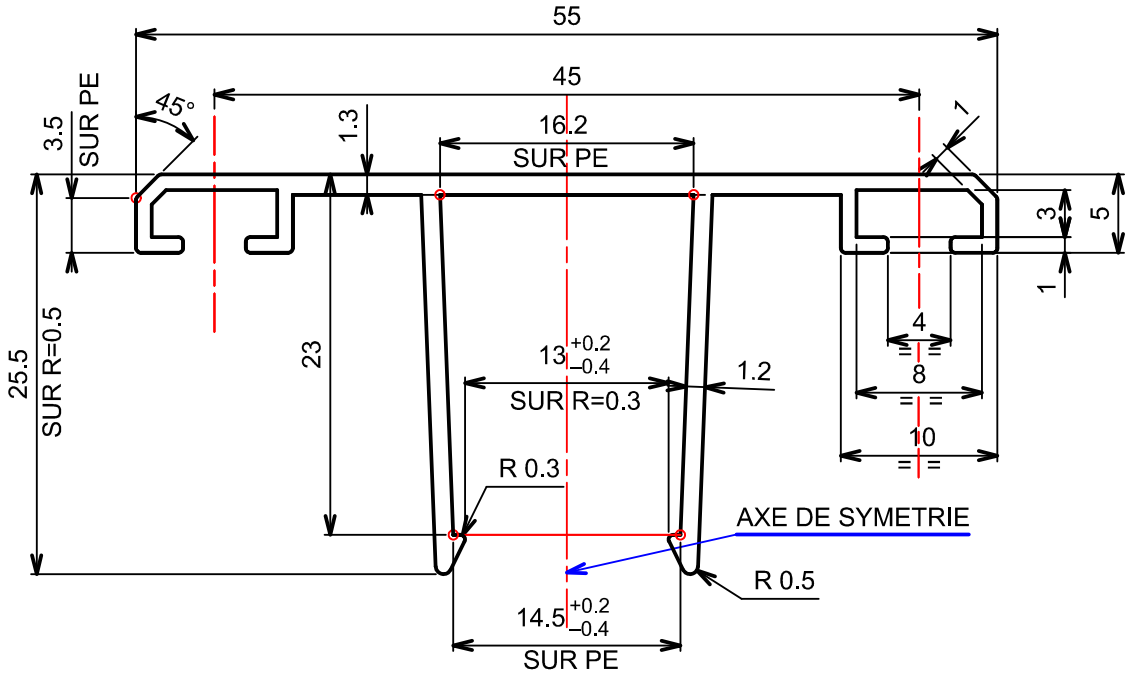


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 07/07/11 | Modification référence client | 1 | --- 468AP | 4 | E4780292 | 4 | 210 | 58 |
| Indice | Date | Modification | Outillage | Type d'outillage | Eclts | Arrière | Presse | Cont. | Rap. |

INERTIES : Ixx' = 0.836cm4 Ixx'/v = 0.435cm3 Iyy' = 3.03cm4 Iyy'/v = 1.101cm3 Pastille :. Bloc : 721/000042

Echelle : 1:1 2:1

Facteur section : 37

| | |
|---|---|
| P. int. : 0 mm | Surf. : 147 mm² |
| P. ext. : 252 mm | Poids : 0.397 kg/m |
| P. tot. : 252 mm | Ø circ. : 55 mm |

NF EN 755-2 Réf.HAEF

| ALLIAGE traitement | 6060 T6 | 6060 T5 |
|---|---|---|

R à la rupture > 19 Kg/mm²

Les tolérances dimensionnelles et géométriques indiquées sur ce plan ont été acceptées d'un commun accord avec le client. Les dimensions ou autres critères non tolérancés sont conformes à la norme NF EN 755-9 en vigueur.

Client : CADILLAC